



MICHELANGELO I WAY SYSTEM WITH 2" LOUDSPEAKERS 5501T - 5504T - 5509T - 5514T - 5518T - 5528T



APPLICATIONS

riproduzione della voce voice reproduction	★ ★ ★ ★ ★
Riproduzione della musica music reproduction	★ ★ ★ ★
resa in ambiente riverberate suitable for reverberant venues	★ ★ ★ ★ ★
impatto estetico design	★ ★ ★ ★ ★
potenza power handling	★ ★ ★ ★ ★

Le casse acustiche a colonna MICHELANGELO costituiscono un fondamentale avanzamento nella riproduzione della voce grazie all' impiego di altoparlanti speciali progettati con le più recenti tecnologie, e realizzati appositamente per essere inseriti all' interno di un sistema audio brevettato, dalle caratteristiche uniche per performance e dimensione.

Le particolari caratteristiche di efficienza, dispersione angolare e bassissima tendenza al Larsen, permettono di ottenere prestazioni impareggiabili anche in ambienti molto riverberanti, tipicamente difficili da sonorizzare in modo efficace.

Con la serie MICHELANGELO si apre una nuova frontiera nella riproduzione della voce: la riproduzione è chiara e fedele, il suono vicini, nitido e dettagliato per una reale facilità di comunicazione.

Sono disponibili 6 versioni, con 28, 18, 14, 9, 4 altoparlanti, o con un solo altoparlante.

I modelli sono il 5501T, 5504T, 5509T, 5514T, 5518T, e il 5528T. Il mobile è disponibile nel colore bianco perla e su richiesta anche nelle tinte RAL standard.

The column shaped loudspeaker system MICHELANGELO represent a fundamental step forward in the reproduction of human voice.

Thanks to the use of special loudspeakers, designed with the most advanced technology and intended to be inserted in an already patented audio system, Michelangelo is also renowned to be unique for performance and dimension.


Its efficiency, the regular dispersion added to its very low tendency to feedback make these speakers capable of unbelievable result also in premises where the riverberation makes it difficult to achieve a smooth and more clear sound.

MICHELANGELO column shaped speakers open a new frontier in the world of voice projection, the clarity of sound is almost unique, the response is accurate, they deliver the voice with astonishing fidelity and high definition.

Five version are available in six version with 28, 18, 14, 9, 4 loudspeakers or with only one speaker (respectively 5028 MC, 5518T, 5514T, 5509T, 5504T, and 5501T) The cabinet is available in pearl white and in standard RAL unit on request.



DIMENSIONS



W - width

7,9 cm

D - depth

7,3 cm

H - height

5501T = 11,7 cm

5504T = 40,3 cm

5509T = 67,3 cm

5514T = 94,2 cm


5518T = 121,0 cm

5528T = 187,6 cm

OPTIONS

Le colonne sonore MICHELANGELO vengono fornite di serie con le staffe per il montaggio a parete.

MICHELANGELO column shaped speaker systems are supplied with rear brackets for wall mounting.

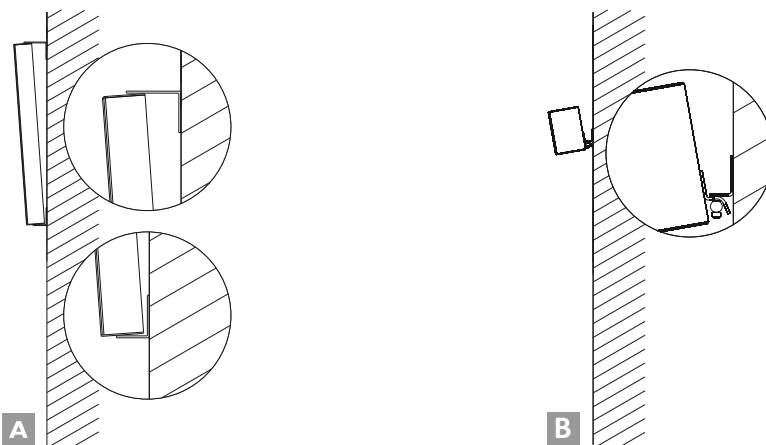

A SCA (144-109) Supporti per montaggio a parete per 5504T / 5509T / 5514T
Wall bracket for 5504T / 5509T / 5514T

A SCA (250-150) Supporti per montaggio a parete per 5518T / 5528T
Wall bracket for 5518T / 5528T

B SCA (back mini) Supporti per montaggio a parete per 5501T
Wall bracket for 5501T

SPECIFICATIONS

MICHELANGELO Model	5001TMC	5004TMC	5009TMC	5014TMC	5018TMC	5028TMC
Power	15W 100V	30W 100V	60 - 120W 100V	60 - 120 W 100V	60 - 120 W 100V	120 - 240 W 100V
Power Programm (no transformer)*	15W	60W	135W	210W	270W	420W
¹ Sensitivity (1W, 1m)	87 dB	93 dB	96 dB	98 dB	99 dB	101 dB
² Maximum Acoustic Output	99 dB	108 dB	117 dB	119 dB	121 dB	123 dB
Impedance available*	8 Ohm	8 / 32 Ohm	8 / 72 Ohm	12 / 28 / 112 Ohm	16 / 36 Ohm	6 / 14 / 56 Ohm
³ Frequency Response	150 - 20000 Hz	150 - 19000 Hz	150 - 18000 Hz	150 - 17000 Hz	150 - 16000 Hz	150 - 12000 Hz
⁴ Horizontal Coverage	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Loudspeakers	1 x 2"	4 x 2"	9 x 2"	14 x 2"	18 x 2"	28 x 2"
Cabinet	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Connections	Cables on Terminal board	Cables on Terminal board	Cables on Terminal board	Cables on Terminal board	Cables on Terminal board	Cables on Terminal board
Color	Pearly white	Pearly white	Pearly white	Pearly white	Pearly white	Pearly white
All RAL tint available on request						
Weight	0,2 kg	2,2 kg	3,4 kg	4,7 kg	4,9 kg	8,3 kg

1. valore riferito ad 1kHz, misura effettuata con 1W RMS sull'impedenza effettiva / sensitivity defined as SPL at 1 kHz, applied power : 1W RMS on real impedance

2. valore calcolato in funzione della massima potenza ammissibile / maximum acoustic power calculated according to maximum allowable power

3. -10dB riferito all' SPL ad 1kHz / -10dB with respect to SPL at 1 kHz

4. media calcolata tra 1 kHz e 5kHz, valori rilevati a terzi d'ottava / average computed from 1 kHz to 5 kHz on third octave values

* senza trasformatore / without transformer